ИНТЕРКАМ®

КАТАЛОГ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ

Оглавление

4 СКАЛИСТАЯ ГРУДА

8 ГОРНЫЙ ПЛАСТ

12 КАМЕННАЯ ГРЯДА

13 СЛАНЕЦ

14 КИРПИЧ

20 СТАРЫЙ КИРПИЧ


21 КИРПИЧ ФАСАДНЫЙ

23 БЕЛЬГИЙСКИЙ КИРПИЧ

24 БОЛЬШОЙ КИРПИЧ

25 СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

29 ТУФ

30 ТРАВЕРТИН

32 ДИАБАЗ

35 СКОЛОТЫЙ КАСКАД

39 БУЛЫЖНИК

41 КВАРЦИТ

43 ИЗВЕСТНЯК

45 РЕЧНОЙ ВАЛУН

48 КОЛОТЫЙ БУТ

50 БРИЗ


51 МОРСКОЙ УТЕС

52 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК

53 АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

54 ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

56 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Компания ИНТЕРКАМ

Наша компания самый крупный в Южном Федеральном Округе, один из крупнейших в РФ производитель декоративного облицовочного камня, тонкостенного кирпича и элементов ландшафтной архитектуры. История компании берет свое начало со второй половины 1999 г., когда в Армавире было организовано первое на Юге России производство искусственного камня. В это время на рынке России только стал появляться искусственный камень отечественного производства. Продукция Армавирского завода была одной из первых на этом рынке.

Декоративный камень от «ИНТЕРКАМ» уникален: преимущество нашей продукции в том, что путем использования современных технологий, изготовляемый нашими специалистами облицовочный камень полностью имитирует натуральный. В процессе производства применяются только высококачественные портландцементы, добавки для бетона, немецкие красители BAYFERROX, армирующий фибрин, предотвращающий возникновение пластических и усадочных трещин. Не менее двух раз в год продукция проходит испытания в независимых строительных лабораториях. Продукция компании «ИНТЕРКАМ» имеет весь необходимый пакет документов. Компания располагает самым большим ассортиментом продукции и великолепной коллекцией цветовых решений искусственного камня. Помимо уже имеющегося и постоянно расширяющегося ассортимента продукции, мы изготавливаем декоративный камень под заказ.

Изначально продукция «ИНТЕРКАМ» была ориентирована на компании, осуществляющие строительство элитных коттеджей. Именно тогда наш камень был широко представлен в строящихся коттеджных поселках Подмосковья. В дальнейшем география применения искусственного камня, произведенного в г. Армавире постоянно расширялась. На сегодняшний день компания «ИНТЕРКАМ» имеет филиал в г. Краснодаре, г. Севастополе и региональный склад в г. Ростове-на-Дону.

Для продвижения своей продукции компания «ИНТЕРКАМ» принимает активное участие в специализированных строительных выставках в городах: Москва, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону.

Основными задачами компании является производство и реализация высококачественных декоративных облицовочных материалов. Стратегия нацелена на развитие дилерской сети в Южном Федеральном Округе, привлечение региональных партнеров в России и странах СНГ.

Для профессиональных строителей, архитекторов и дизайнеров мы предлагаем специальные условия долгосрочного сотрудничества.

1003 ПАСТЕЛЬ

Скалистая груда

«Скалистая груда» – камень, состоящий из блоков, имитирующих узкие каменные пласты, уложенные слоями. При установке не требует заделки швов, что добавляет естественности и упрощает работу.
Комплектуется внешними и внутренними угловыми элементами.

1001 БЕЛАЯ

1007 АБРИКОС

1008 БЕЖЕВАЯ

1006 СЕРАЯ

1002 ЗОЛОТИСТАЯ

1011 БЕЛО-СЕРАЯ

1005 КОРИЧНЕВАЯ

1012 ЖЕЛТО-БЕЖЕВАЯ

1013 ГОЛЛАНДСКАЯ

1004 МЕДНАЯ

1009 ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ

1014 ПЕСОЧНАЯ

1010 БЕЛО-ЖЕЛТАЯ

1000 ОБЫКНОВЕННАЯ

1015 ЦВЕТНАЯ

Скалистая груда

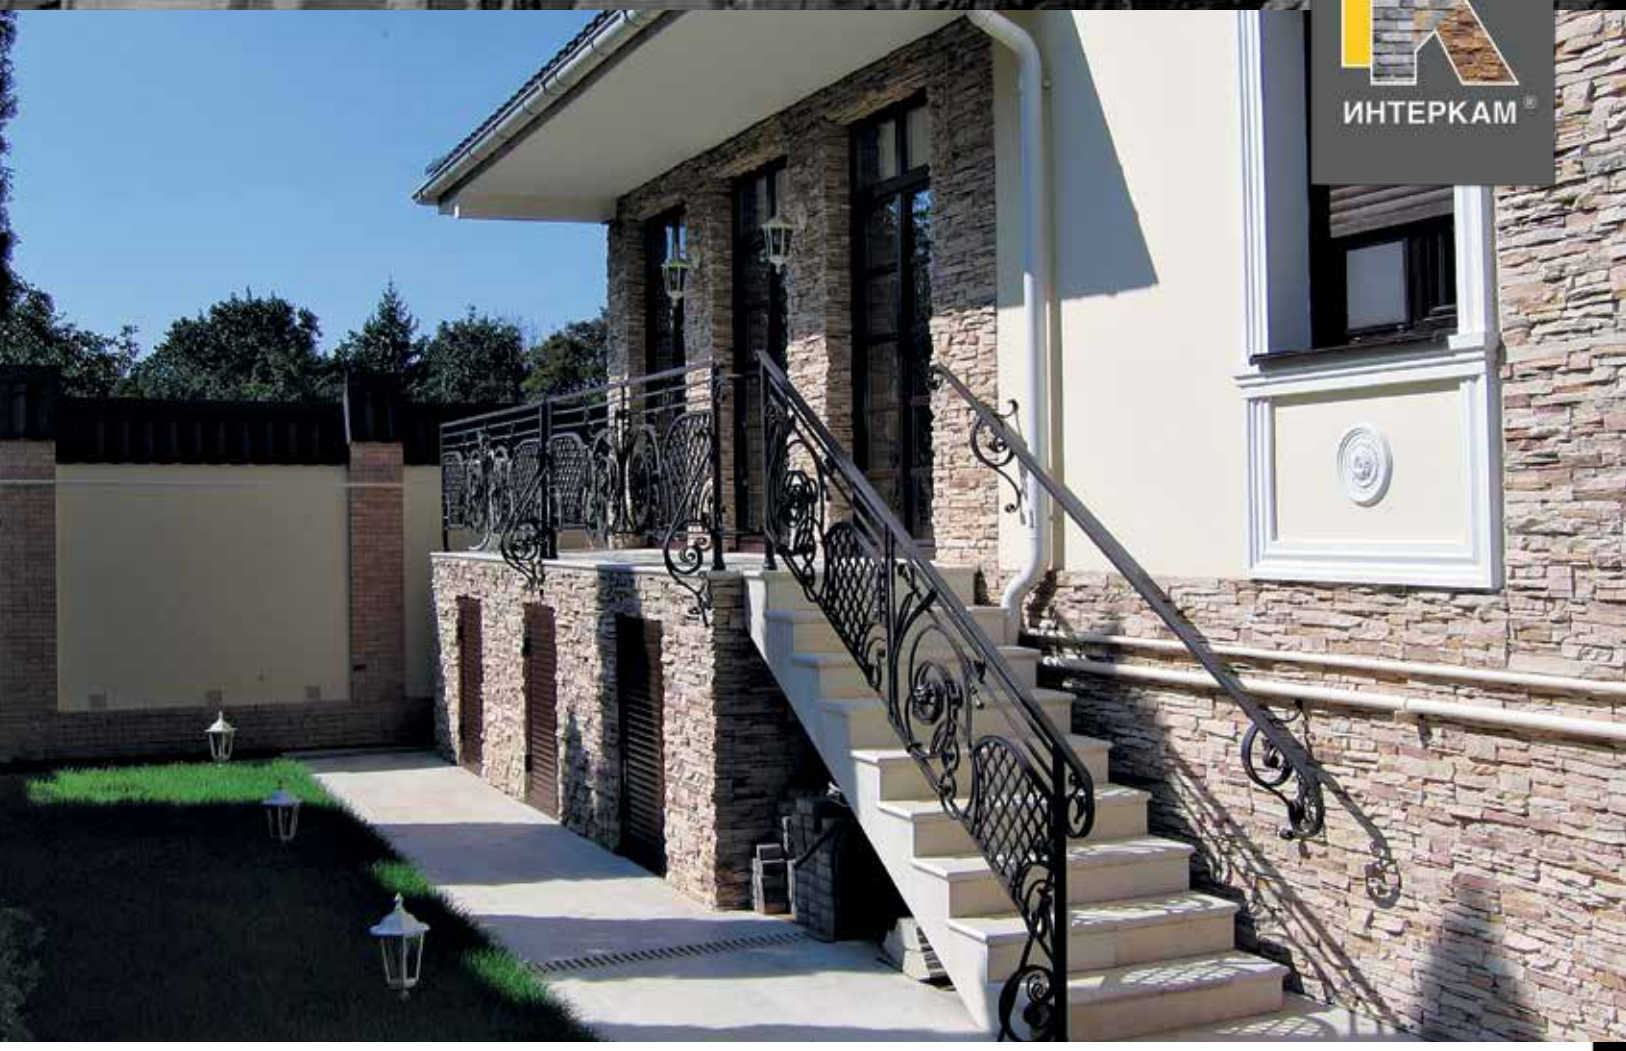

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	20; 30; 40	6/15.5
ШИРИНА (СМ)	10	10
ТОЛЩИНА (СМ)	2-5	2-5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,5	2
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	22,05	19,3

Скалистая груда

ИНТЕРКАМ®

0002 ЗОЛОТИСТЫЙ

Горный пласт

Камень, состоящий из блоков, имитирующих узкие тонкие горные пласты, уложенные слоями. Декоративные камни тонкие и облицовку можно использовать в небольших помещениях. При установке не требует заделки швов, что добавляет естественности и упрощает работу.
Комплектуется угловыми элементами.

0006 СЕРЫЙ

0008 БЕЖЕВЫЙ

0009 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

0005 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

0001 БЕЛЫЙ

0003 ПАСТЕЛЬ

0015 ОЛИВКОВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	20; 30; 40	6/15
ШИРИНА (СМ)	10	10
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5 – 2,8	1,5 – 2,8
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,7	2,8
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	23,6	20,2

Горный пласт

9008 БЕЖЕВАЯ

Каменная гряда

Камень, состоящий из блоков имитирующих узкую одинаковую по толщине гряду из камня. При установке не требует заделки швов, что добавляет естественности и упрощает работу. Комплектуется угловыми элементами.

9000 ОБЫКНОВЕННАЯ

9003 ПАСТЕЛЬ

9001 БЕЛАЯ

9002 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ

9009 ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	20; 30; 40	8/17
ШИРИНА (СМ)	10	10
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5–2,2	1,5–2,2
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1,0	3,0
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	34,3	27,3

НОВИНКА

2001 БЕЛЫЙ

Сланец

Изящный и легкий декоративный камень из этой коллекции, позволяет использовать его при облицовке небольших помещений.
При установке не требует заделки швов, что добавляет естественности и упрощает работу. Комплектуется угловыми элементами.

2003 ПАСТЕЛЬ

2006 СЕРЫЙ

2007 АБРИКОС

2008 БЕЖЕВЫЙ

2009 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	СЛАНЕЦ	
	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	30	12,5/27,5
ШИРИНА (СМ)	15	15
ТОЛЩИНА (СМ)	1–2,5	1–2,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,45	1,05
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	14,9	16,8

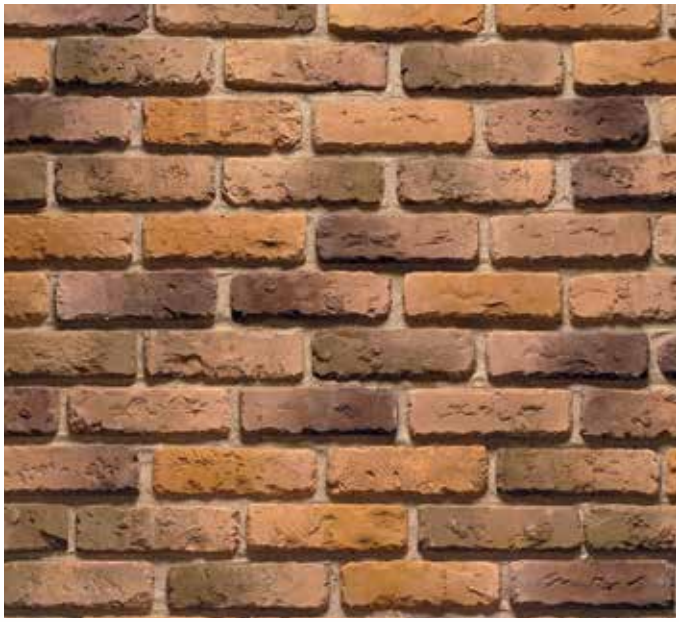

2400 ОБЫКНОВЕННЫЙ

2200 НИДЕРЛАНДЫ

Кирпич

Тонкие облицовочные пластины, имитирующие старый шероховатый кирпич с неровной поверхностью. Облицовка, выполненная из такого кирпича, создает впечатление настоящей кирпичной кладки и применяется в самых смелых дизайнерских решениях. Комплектуется угловыми элементами.
Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	КИРПИЧ		КИРПИЧ НИДЕРЛАНДЫ	
	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	19–20	7/18	18–20	6,5/17,5
ШИРИНА (СМ)	6	6	5,5	5,5
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5–2	1,5–2	1,5	1,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,6	4	0,6	4
КОЛ-ВО ШТУК В 1 М КВ. (М ПОГ.)	71	14	71	14
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	43	57	43	57
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	15,46	22,4	15,46	22,4

ИНТЕРКАМ®


2409 АБРИКОС

2600 БЕЛО-СЕРЫЙ

2401 АТЛАНТИК

2601 СЕРО-ЖЕЛТЫЙ

2404 СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ

2407 КРАСНЫЙ

2405 СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ

2408 КОРИЧНЕВЫЙ

2403 ЦВЕТНОЙ

2501 БЕЛЫЙ

2402 САФАРИ

2406 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

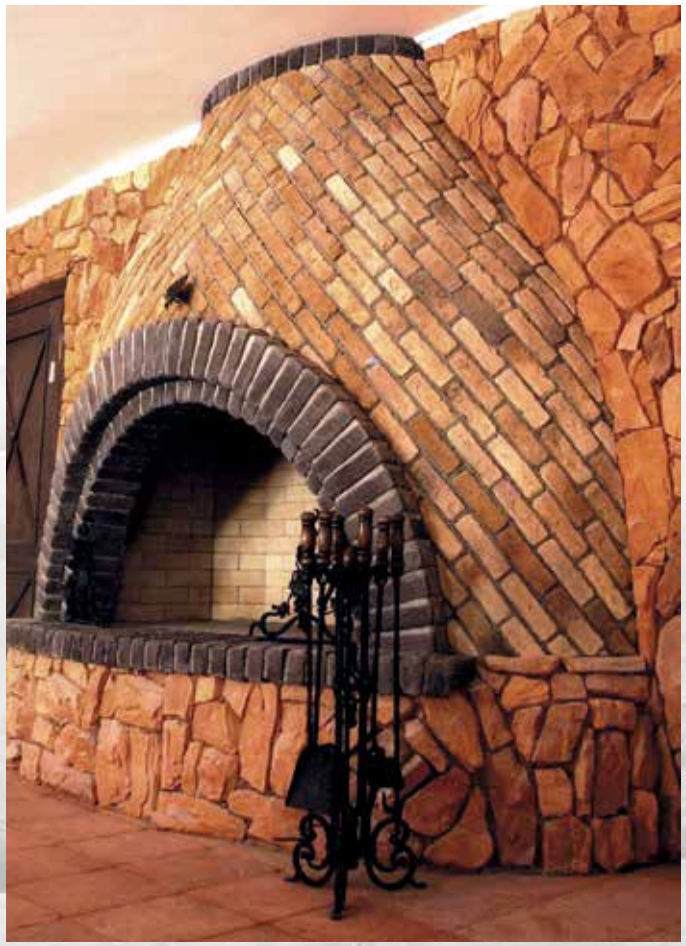

2802 СЕРО-ЖЕЛТЫЙ

Старый кирпич

Имитирует старый клинкерный кирпич. Зачастую, даже современному, недавно построенному зданию по замыслу архитектора необходимо придать иной вид, «состарить» здание внешне, или наоборот, постараться, чтобы оно даже спустя десятилетия выглядело только что построенным. Придать стенам вид ручной кладки, декорировать внутренние стены, оформить камины – все это назначение коллекции «Старый кирпич». Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

2809 АБРИКОС

2803 КОРИЧНЕВЫЙ

2806 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

2801 РОЗОВЫЙ

2804 КРАСНЫЙ

2805 АТЛАНТИК

2807 ПЕСОЧНЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	24	10,5/22,5
ШИРИНА (СМ)	7	7
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5	1,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,8	1,28
КОЛ-ВО ШТУК В 1М КВ. (М ПОГ.)	50	12,5
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	40	16
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	17,8	11,3

Кирпич фасадный

2701 БЕЖЕВЫЙ

Имитирует классическую кирпичную кладку с отделкой под шагрень. Самый тонкий кирпич из всех видов. Данный вид кирпича прост в укладке. При облицовке можно использовать кирпич одного цвета, а можно чередовать цвета, делая так называемый микс.
Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

2702 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

2703 КОРИЧНЕВЫЙ

2704 КРАСНЫЙ

2705 АТЛАНТИК

2707 ПЕСОЧНЫЙ

01-03 МИКС

01-02-03 МИКС

01-02-04 МИКС

02-01 МИКС

02-03 МИКС

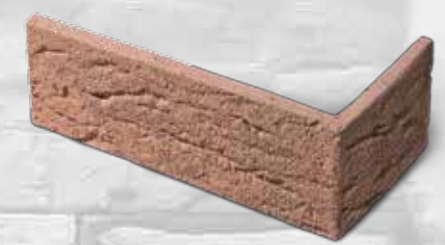

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	24	11/23
ШИРИНА (СМ)	7	7
ТОЛЩИНА (СМ)	1	1
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1	1,6
КОЛ-ВО ШТУК В 1 М КВ. (М ПОГ.)	50	12,5
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	50	20
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	17	11,7

Бельгийский кирпич

Бельгийский кирпич обладает удивительно приятной фактурой и многообразием цветовых решений. Отлично подойдет как для проведения внешних работ так и для декора интерьера. К каждому виду камня имеются угловые элементы. Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

2900 БУРЫЙ

2901 БЕЛЫЙ

2902 БЕЛО-СЕРЫЙ

2903 КОРИЧНЕВЫЙ

2904 КРАСНЫЙ

2905 АТЛАНТИК

2906 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

2907 СЕРО-ЖЕЛТЫЙ

2908 ЧЕРНЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	21	19,5/8,5
ШИРИНА (СМ)	5	5
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5	1,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,74	4,32
КОЛ-ВО ШТУК В 1М КВ. (М ПОГ.)	75	17
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	56	72
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	16,7	32,4

2304 КРАСНЫЙ

Большой кирпич

Имитирует облицовочный кирпич с характерными признаками ручной формовки. Самый крупный кирпич из всех видов. Отлично поройдет для отделки фасадов зданий. К каждому виду камня имеются угловые элементы. Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

2305 АТЛАНТИК

2300 БУРЫЙ

2301 БЕЛЫЙ

2302 БЕЛО-СЕРЫЙ

2303 КОРИЧНЕВЫЙ

2306 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

2307 СЕРО-ЖЕЛТЫЙ

2308 ЧЕРНЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	28	12,5/26,5
ШИРИНА (СМ)	8,5	8,5
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5	1,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,55	2
КОЛ-ВО ШТУК В 1 М КВ. (М ПОГ.)	36	10,5
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	20	21
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	13	22,1

6400 БЕЖЕВАЯ

Старая крепость

Прямоугольный камень с грубо обработанной поверхностью в стиле «Средневековья». Если Вы желаете придать зданию монументальность – используйте «Старую крепость». Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

6408 СЕРО-КОРИЧНЕВАЯ

6404 ОБЫКНОВЕННАЯ

6403 ЦВЕТНАЯ БЕЖЕВАЯ

6402 ЗОЛОТИСТАЯ

6401 БЕЛАЯ

6406 КОРИЧНЕВАЯ

6405 СЕРАЯ

6407 ПЕСОЧНАЯ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	14-39	9/11;16;20
ШИРИНА (СМ)	14	14
ТОЛЩИНА (СМ)	1,5-2,5	1,5-2,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,9	2,5
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	41	36,21

Старая крепость

Старая крепость

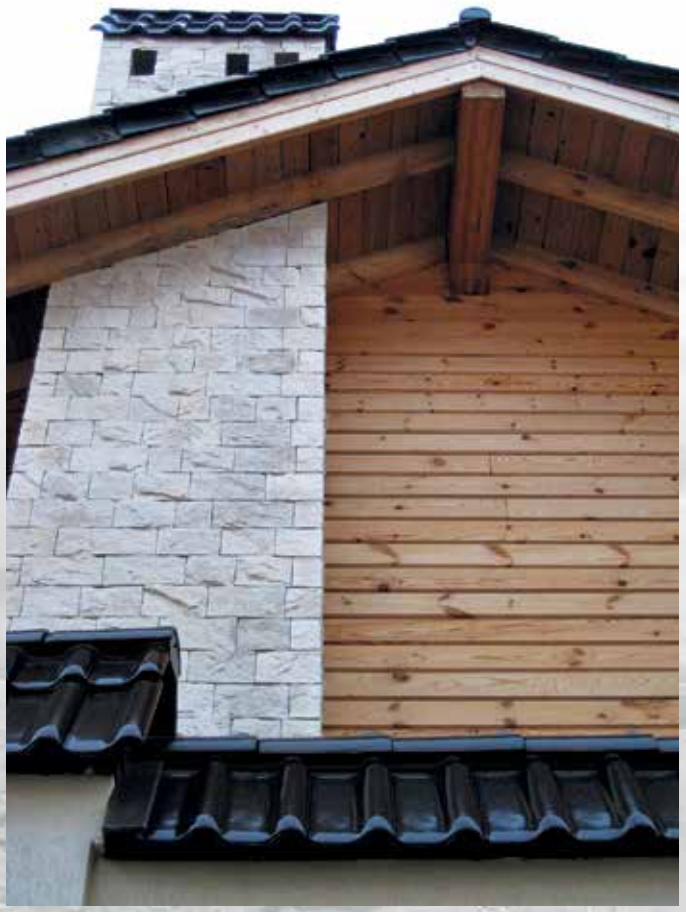

6302 ЖЕЛТЫЙ

Туф

Прямоугольный камень, по фактуре напоминающий, блок из туфа грубой обработки. Использование этого камня для облицовки фасадов и цоколей зданий, придаст им изящность и монументальность. Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	30	12,5/27,5
ШИРИНА (СМ)	14	14
ТОЛЩИНА (СМ)	1–2,5	1–2,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,465	1,05
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	15	16,7

6306 КОРИЧНЕВЫЙ

6303 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

6304 ПЕСОЧНЫЙ

6301 БЕЖЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

6501 СЕРО-ЖЕЛТЫЙ

Травертин

Имитирует известковый туф. Отличительной чертой натурального травертина считается пористое строение, ноздреватость, небольшая твердость. Настоящая коллекция достоверно передает текстуру природного аналога, но в отличии от него, искусственный камень обладает прочностью и малым водопоглащением.
Комплектуется угловыми элементами.

6503 КРЕМОВЫЙ

6504 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

6502 РОЗОВЫЙ

6500 БЕЖЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	10; 20; 30	8/18; 28
ШИРИНА (СМ)	10; 20	10; 20
ТОЛЩИНА (СМ)	2	1,5–2,5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1	2,2
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	44	37,3

ИНТЕРКАМ®

6702 МЕДНЫЙ

Диабаз

Крупный прямоугольный камень, напоминающий натуральный диабаз. Камень из коллекции «Диабаз» придаст зданию строгий монументальный вид. Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛИНА (СМ)	9; 19; 29; 39	8/18; 8/28
ШИРИНА (СМ)	19	19
ТОЛЩИНА (СМ)	1–5	1–5
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0, 64	1,4
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	25,7	22,4

6703 ЧЕРНЫЙ

6707 ПЕСОЧНЫЙ

6704 ОБЫКНОВЕННЫЙ

6705 СЕРЫЙ

6706 КОРИЧНЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

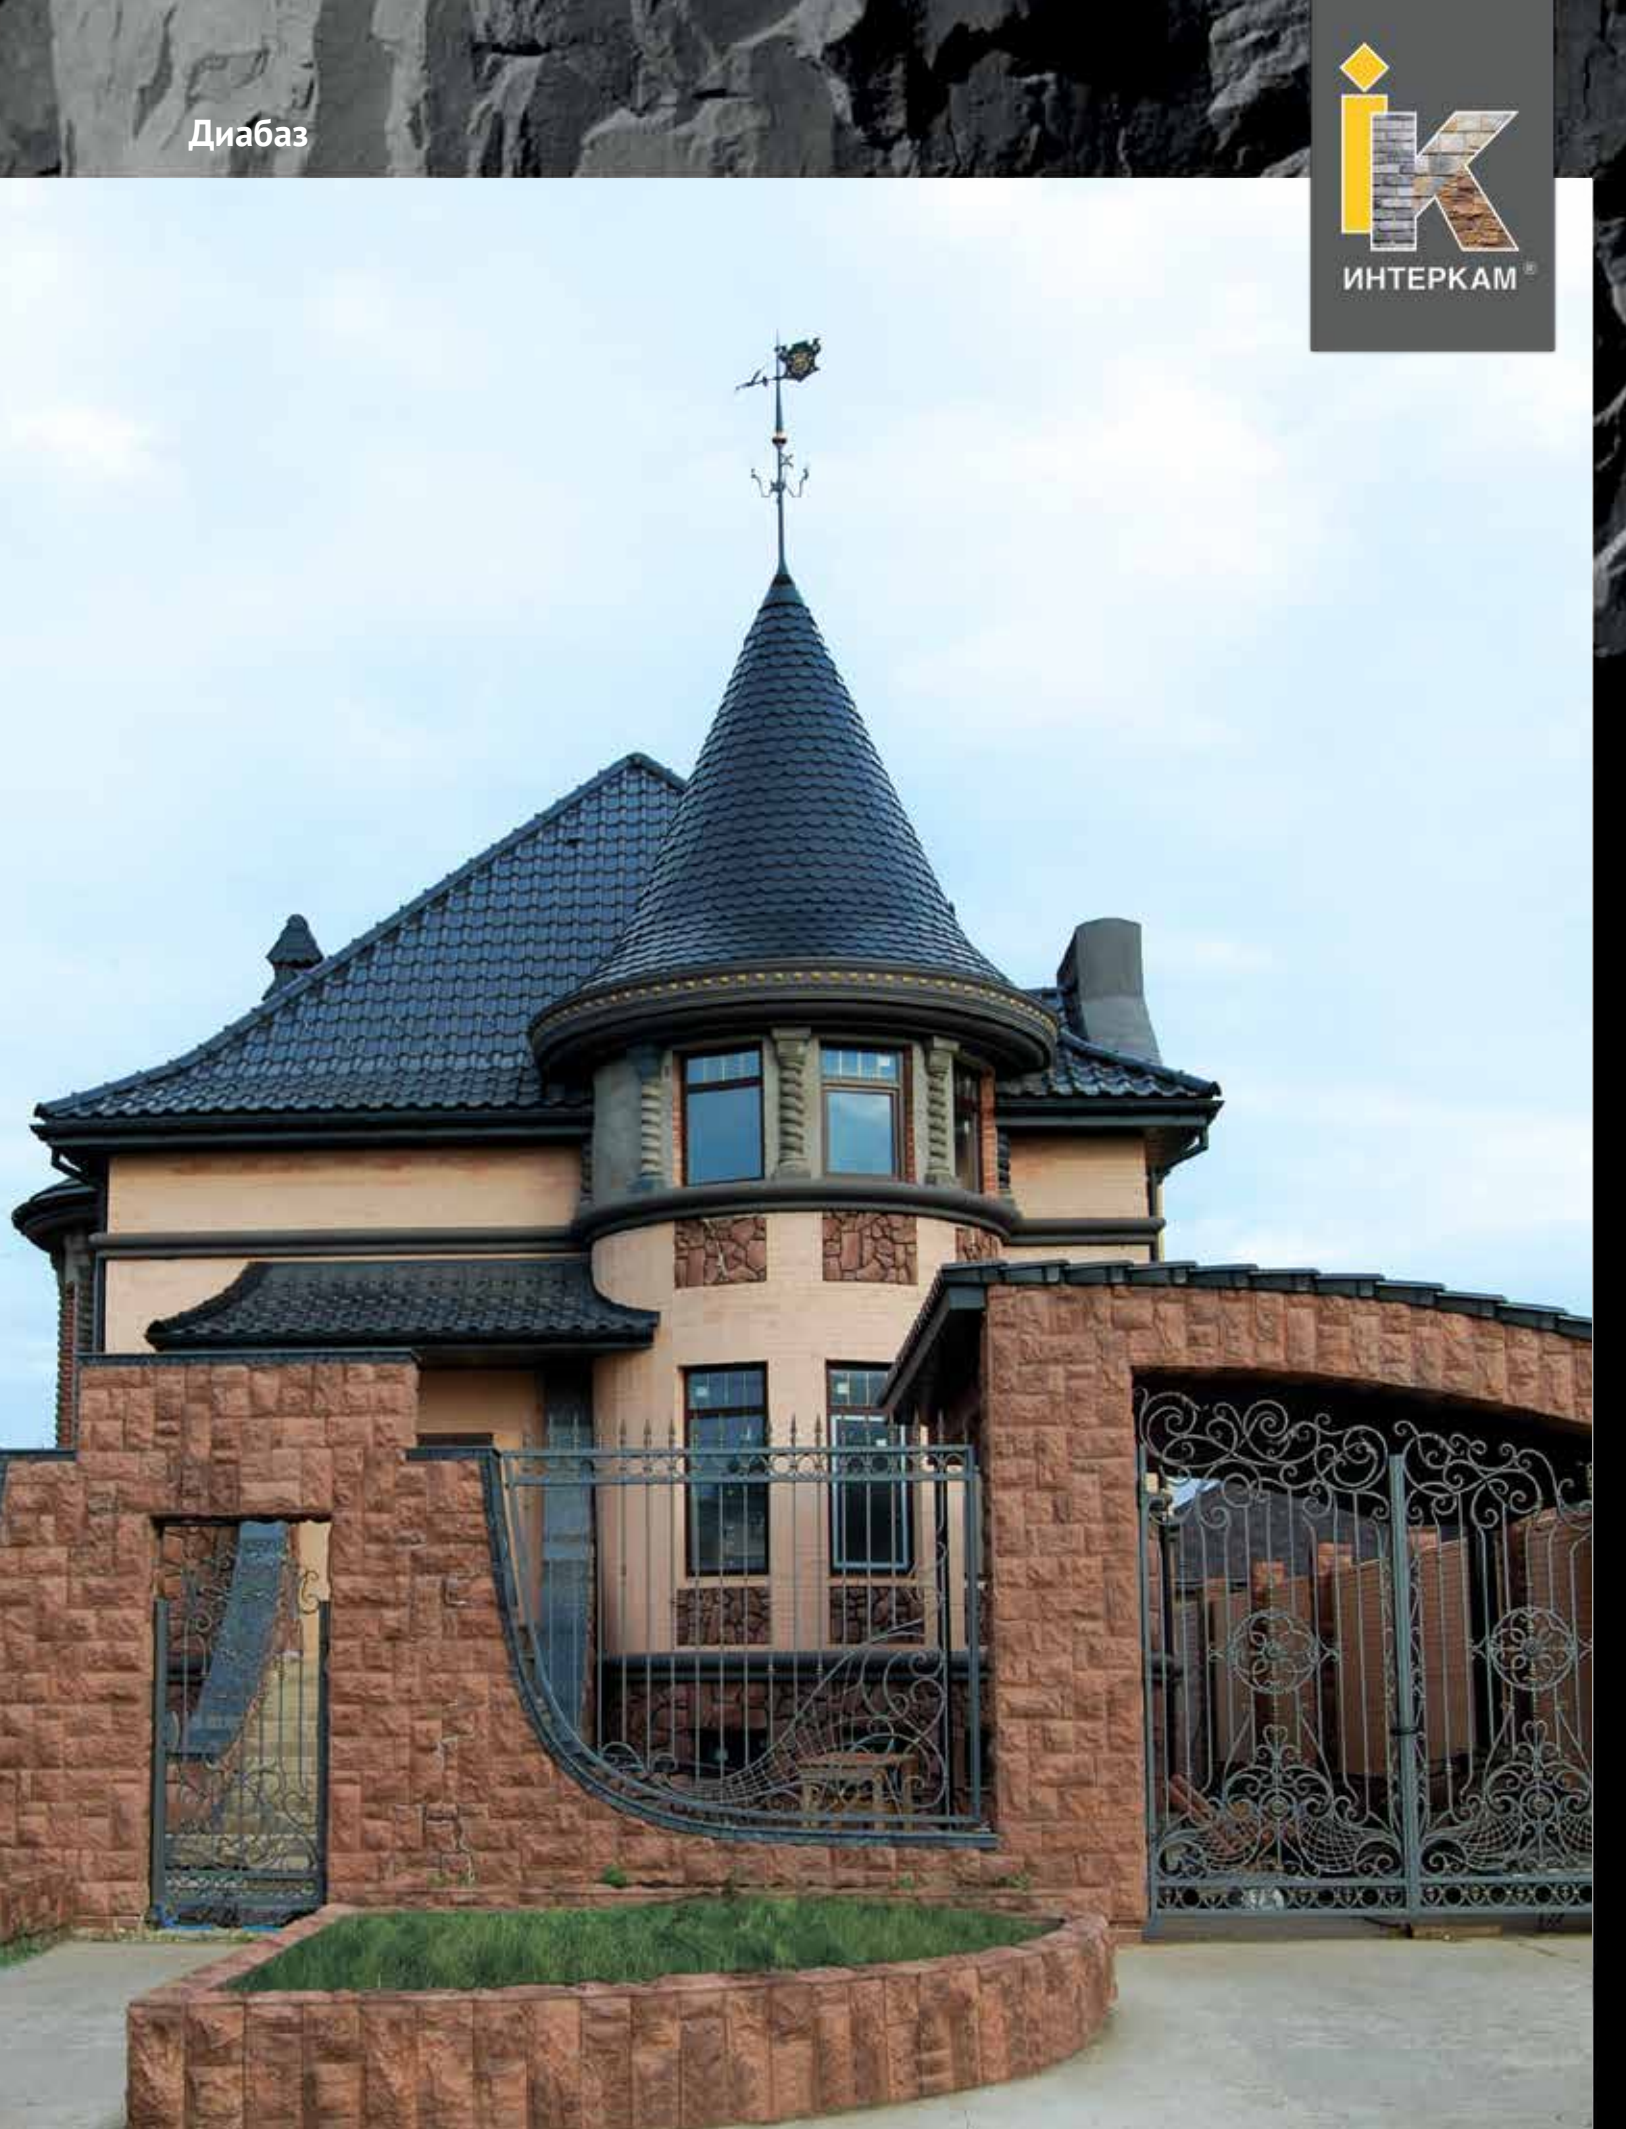

Диабаз

Сколотый каскад

3903 КОНТРАСТНЫЙ

Камень с неровной поверхностью и острыми углами, напоминающий каскад камней. Эту облицовку можно использовать там, где надо «оживить» поверхность и придать ей натуральный, естественный вид.
Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

3900 ОБЫКНОВЕННЫЙ

3901 БЕЛЫЙ

3902 ЦВЕТНОЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1,0	2
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	35,5	31

Сколотый каскад

Сколотый каскад

Сколотый каскад

Булыжник

7701 ПЕСОЧНЫЙ

Грубый прямоугольный камень различных размеров, имитирующий натуральный булыжник. Настоящий булыжник – очень тяжелый камень. Мы предлагаем его точную копию, но гораздо более легкую.
Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

7702 БУРЫЙ

7600 БЕЛЫЙ

7700 СЕРЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1,1	2
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	49	33

Булыжник

4203 БЕЖЕВЫЙ

Кварцит

Крупный камень, напоминающий кварцевые пласты различных размеров. Придаст своеобразие любому интерьеру. Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1,0	2
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	40,5	29

4202 БЕЛЫЙ

4201 ОБЫКНОВЕННЫЙ

4200 СЕРЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Кварцит

8300 ОБЫКНОВЕННЫЙ

Известняк

Камень с многообразием прямоугольных форм с неровной сколотой поверхностью, имитирующий природный прообраз. Комплектуется угловыми элементами.
Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1,1	2,0
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	49	40

8303 КОРИЧНЕВЫЙ

8301 БЕЛЫЙ

8302 БЕЖЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

5802 ЦВЕТНОЙ

Речной валун

Камень, напоминающий речную гальку с гладкой и шероховатой поверхностью. Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,75	2
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	38	26,5

5801 ОБЫКНОВЕННЫЙ

5800 СЕРЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Речной валун

9404 ЦВЕТНОЙ

Колотый бут

Камень с неровной плоской поверхностью и неправильной геометрией, похожий на песчаник, передающий его натуральные тона. Подходит для облицовки стен как внутри, так и снаружи здания.
Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1	2,0
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	38,5	32

9403 БЕЖЕВЫЙ

9405 КРАСНЫЙ

9401 СЕРЫЙ

9400 БЕЛЫЙ

9402 ОБЫКНОВЕННЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

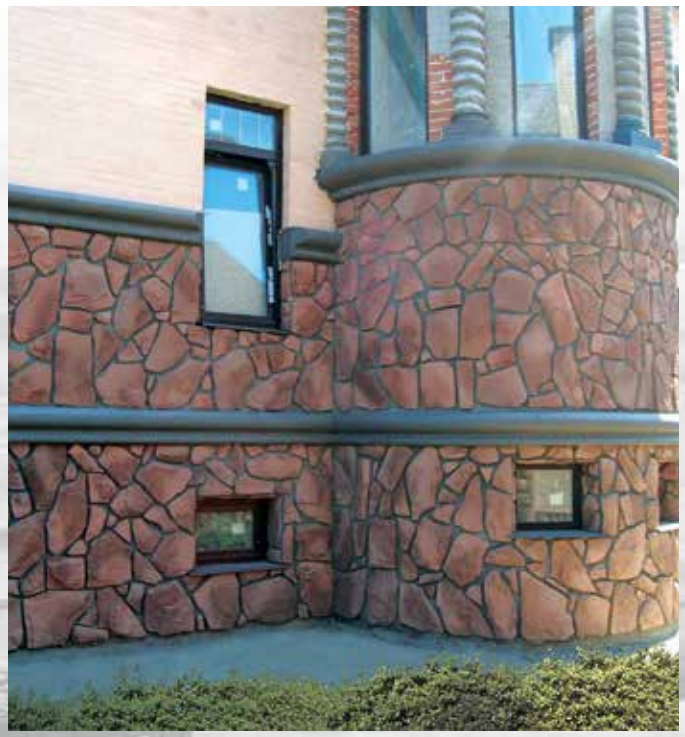

8000 ОБЫКНОВЕННЫЙ

Бриз

Особенностью этого камня является наличие выступов по 4мм вдоль каждого элемента с обеих сторон, что позволяет получить горизонтальный расшивочный шов 8мм при укладке камня вплотную друг к другу без использования специальных клинышков. Это облегчит порядовочную кладку камня. Комплектуется угловыми элементами.

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,8	1,8
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	35	28,9

8006 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

8008 БЕЖЕВЫЙ

8001 БЕЛЫЙ

8002 ЗОЛОТИСТЫЙ

8003 ПАСТЕЛЬ

8004 СЕРЫЙ

8005 СЕРО-ЖЕЛТЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Морской утес

Уникальное сочетание цвета и формы камня даст дизайнеру необычайно широкие возможности его применения. Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1,5 см.

4904 МЕДНЫЙ

4900 ОБЫКНОВЕННЫЙ

4902 ЗОЛОТИСТЫЙ

4903 ПАСТЕЛЬ

4906 КОРИЧНЕВЫЙ

4909 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	1,5	2,25
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	58	37

6800 ОБЫКНОВЕННЫЙ

Средневековый замок

Массивный прямоугольный камень разных размеров с грубо обработанной поверхностью. «Средневековый замок» придаст зданию строгий, монументальный вид. Комплектуется угловыми элементами. Отпускается с учетом расшивочного шва 1 см.

6802 БЕЖЕВЫЙ

6803 КОРИЧНЕВЫЙ

6804 ЦВЕТНОЙ

6805 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ

6806 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ

УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

	ПЛОСКОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТ	УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ
УПАКОВКА (Г/ЯЩИК С ПРОКЛАДКАМИ)	0,64	4
ВЕС УПАКОВКИ С ПРОДУКЦИЕЙ (КГ)	28	52,2

Архитектурные элементы

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР СТОРОН (СМ)	ТОЛЩИНА (СМ)	ВЕС (КГ)
5003 ПОДОКОННИК ПРЯМОЙ	50X16	11,5X6,5	17
5005 ПОДОКОННИК ЛЕВЫЙ	50–45X16	11,5X6,5	17
5004 ПОДОКОННИК ПРАВЫЙ	50–45X16	11,5X6,5	17
5000 МОЛДИНГ ПРЯМОЙ	49,5X15	5,5X2,5	7,1
5001 МОЛДИНГ УГЛОВОЙ	25X25X15	5,5X2,5	5,5
5006 КАРНИЗ ЦОКОЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ	50X8	8	6
5007 КАРНИЗ ЦОКОЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ	50–45X8	8	5,9
5002 ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ	30X13X24	10–4	6,7
5008 КАРНИЗ ПРЯМОЙ	50X10,5	5,5	5
5009 КАРНИЗ УГЛОВОЙ	50X10,5	5,5	5
5012 ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ	25,5X15X24,5	10-6,5	6,7
5018 КАРНИЗ БОЛЬШОЙ ПРЯМОЙ	50X16	7,5	8
5019 КАРНИЗ БОЛЬШОЙ УГЛОВОЙ	50X16	7,5	8
5028 КАРНИЗ ФРОНТОННЫЙ ПРЯМОЙ	50X20	12–4	15,2
5029 КАРНИЗ ФРОНТОННЫЙ УГЛОВОЙ	51X20	12–4	14

5018 КАРНИЗ БОЛЬШОЙ ПРЯМОЙ

5019 КАРНИЗ БОЛЬШОЙ УГЛОВОЙ

5006 КАРНИЗ ЦОКОЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ

5007 КАРНИЗ ЦОКОЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ

5008 КАРНИЗ ПРЯМОЙ

5028 КАРНИЗ ФРОНТОННЫЙ ПРЯМОЙ

5012 ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ

5002 ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ

5001 МОЛДИНГ УГЛОВОЙ

5000 МОЛДИНГ ПРЯМОЙ

5003 ПОДОКОННИК ПРЯМОЙ

5004 ПОДОКОННИК ПРАВЫЙ

5005 ПОДОКОННИК ЛЕВЫЙ

5009 КАРНИЗ УГЛОВОЙ

5029 КАРНИЗ ФРОНТОННЫЙ УГЛОВОЙ

4000

«Деревянные дощечки»

Набор элементов, имитирующих срезы разных деревьев специально предназначенных для укладки дорожек. Высокие эксплуатационные свойства тротуарной плитки «Деревянные дощечки» обеспечат долговечность и функциональность.

ТП «ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЩЕЧКИ»	
ДЛИНА (СМ)	46
ШИРИНА (СМ)	46
ТОЛЩИНА (СМ)	5
ВЕС 1 ШТ (КГ)	15

3000 / 3001

«Деревянные круги»

Оригинальная тротуарная плитка, предельно натурально передающая цвет и фактуру торцевых спилов стволов деревьев. Высокие эксплуатационные свойства тротуарной плитки «Деревянные круги» обеспечат долговечность и функциональность.

ТП «ДЕРЕВЯННЫЕ КРУГИ»	
ДИАМЕТР (СМ)	22; 36; 40; 42; 45
ТОЛЩИНА (СМ)	5
ВЕС 1 ШТ (КГ)	3; 11,1; 11,1; 11,7; 15

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ «ИНТЕРКАМ»

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ по установке искусственного облицовочного камня ИНТЕРКАМ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

Всегда перед установкой искусственного облицовочного камня ИНТЕРКАМ сверяйтесь с требованиями СниП. Соблюдение требований СниП и настоящей Инструкции является одним из условий предоставления гарантии на приобретенную продукцию ИНТЕРКАМ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ ИНТЕРКАМ.

Для облицовки используют два типа элементов искусственного облицовочного камня:

- плоскостные (измеряются в квадратных метрах);
- угловые (измеряются в погонных метрах).

Расчет общей площади ($S_{общ}$) покрываемой поверхности искусственным облицовочным камнем производится путем умножения длины ($d_{общ}$) на ее высоту ($h_{общ}$). Из полученного результата вычитается площадь окон, дверей, проемов и других, не покрываемых искусственным облицовочным камнем поверхностей.

Количество угловых элементов (погонных метров) рассчитывается путем измерения высоты ($h_{угл}$) углов, подлежащих облицовке.

При этом покрываемая площадь ($S_{угл}$) поверхности углов составит: $S_{угл}=h_{угл}*0.2$ (площадь покрываемой поверхности одним погонным метром примерно равна 0,2 м^2).

Количество плоскостных элементов (квадратных метров) рассчитывается путем разницы между общей площадью ($S_{общ}$) покрываемой поверхности и площадью ($S_{угл}$) поверхности углов: $S_{плоск}= S_{общ} - S_{угл}$.

ОСОБЕННОСТЬ УСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ ИНТЕРКАМ.

Установка искусственного облицовочного камня ИНТЕРКАМ может осуществляться двумя способами:

- С РАСШИВКОЙ ШВА.

Таким способом устанавливаются все виды "Кирпича", а также другие искусственные облицовочные камни ИНТЕРКАМ (за исключением «Скалистой груды», «Горного пласта», «Каменной гряды», «Травертина», «Бриза», «Сланца»). При этом расшивка шва составляет: 1-1,5 см.

- БЕЗ РАСШИВКИ ШВА. Такой способ обязательно применяется при установке «Скалистой груды», «Горного пласта», «Каменной гряды», «Травертина», «Бриза», «Сланца». По Вашему желанию этот способ может применяться для других видов искусственного облицовочного камня ИНТЕРКАМ. Но при этом необходимо учесть, что количество искусственного камня должно быть увеличено на 10-15% от расчетов.

Это обусловлено тем, что искусственный облицовочный камень ИНТЕРКАМ отпускается в упаковке с учетом расшивки 1-1,5 см (за исключением «Скалистой груды», «Горного пласта», «Каменной гряды», «Травертина», «Сланца»).

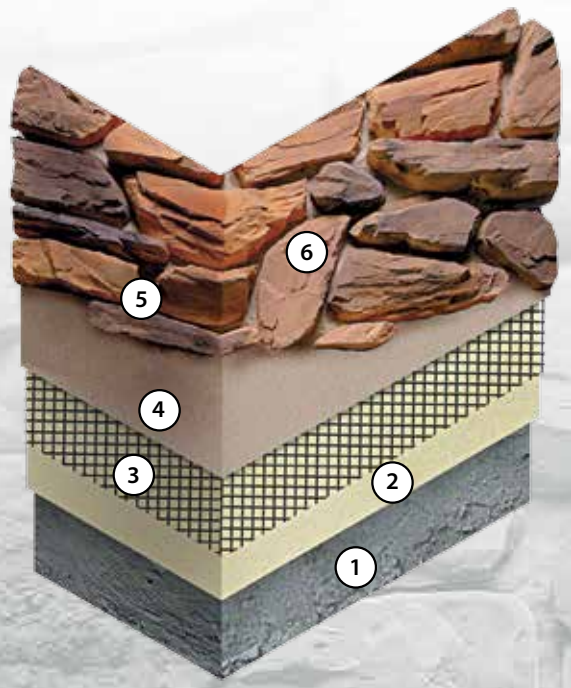

1 ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
2 СТРОИТЕЛЬНАЯ БУМАГА
3 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА
4 ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ
5 РАСШИВКА ШВОВ
6 ОТДЕЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ ИНТЕРКАМ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ ИНТЕРКАМ.

Перед монтажом декоративного камня необходимо уделить особое внимание качественной подготовке поверхности для укладки. Основание должно быть оштукатуренным, твердым, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую адгезию (прилипание) к клеевому составу. Загрязнения, пыль, наледь, иней, пятна от масел и жиров различного происхождения или иные покрытия с плохой адгезией к основанию должны быть удалены. Поверхность должна быть тщательно прогрунтована.

ВЫБОР КЛЕЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ ИНТЕРКАМ.

При облицовке используются специальные клеи для укладки природного, искусственного камня, керамогранита например «Крепс - Усиленный», либо аналоги других производителей. Как правило, все эти клеи имеют схожий состав и характеристики. Клеи имеют различное назначение: для внутренних и наружных работ и т.п. Консультацию по применению необходимого типа клея можно получить у продавца или изучив инструкцию на упаковке.

УСТАНОВКА ИСКУССТВЕННОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ ИНТЕРКАМ.

Для того чтобы иметь полное представление о выборе элементов искусственного облицовочного камня ИНТЕРКАМ и облегчить их последующую установку, рекомендуем Вам перед началом работ разложить на полу рядом с подготовленной поверхностью, по меньшей мере, 2 м^2 материала. Для получения более натурального вида, во время установки чередуйте элементы по размеру, толщине, цвету и текстуре. Используйте облицовку из нескольких коробов одновременно. Перед установкой искусственного облицовочного камня произведите разметку поверхности. Разметка поверхности необходима для того, чтобы иметь представление, как будет размещаться камень, где необходимо сделать подгонку стыкующихся элементов.

В процессе монтажа это поможет уменьшить количество и концентрацию подпиленных камней в местах примыкания элементов кладки друг к другу.

Сильно впитывающие поверхности необходимо предварительно обработать грунтовкой. Если на тыльной стороне камня есть цементное молочко (пенистый или глянцевый слой), то необходимо удалить его жесткой металлической щеткой либо иным механическим способом.

При укладке искусственного облицовочного камня ИНТЕРКАМ рекомендуется выдерживать температурный режим указанный производителем клеевых смесей.

Если производиться укладка с расшивкой швов, то во избежание попадания клеевого и цементного раствора укладывайте элементы облицовки, продвигаясь сверху вниз. Старайтесь установить их так, чтобы шов между ними был везде примерно одинаковым. Рекомендуемый шов: 1-1,5 см., но ширина шва может изменяться в зависимости от вида и типа укладки.

При бесшовной облицовке укладывайте элементы снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним рядам, что исключит вероятность его скольжения.

Укладывая облицовку "Кирпич" и прямоугольные виды камней, особое внимание уделяйте соблюдению горизонтальных линий, используя для этого строительный уровень. Следите также за тем, чтобы угол в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий швов был равен 90°.

Начните с установки угловых элементов. Укладывайте их, чередуя короткие и длинные стороны.

Облицовочные элементы можно обрезать, используя для этого шлифовочную машинку с диском для резки бетона. Обрезанные стороны камней устанавливайте таким образом, чтобы они находились либо выше, либо ниже угла зрения. Для наилучшей маскировки заделывайте их раствором.

Используя шпатель, нанесите клеевой раствор на облицовываемую поверхность, чтобы заполнить им микротрещины, неровности и обеспечить наиболее полный контакт клея. После этого нанесите клеевой раствор тонким слоем (около 5 - 10 мм. в зависимости от фактуры) на обратную сторону облицовочного элемента. Покройте раствором всю поверхность.

Прижмите облицовочный элемент к стене и слегка его «подвигайте» для достижения наилучшей фиксации. При этом раствор обязательно должен выдавиться со всех сторон установленного элемента.

ВНИМАНИЕ! Слишком большое количество клеевого раствора на камне может привести к его скольжению.
При бесшовной кладке надо обращать особое внимание на то, чтобы торцевые соединения облицовочных элементов были заполнены тонким слоем раствора. Для этого:
1) раствор необходимо наносить целиком на всю обратную сторону облицовочного элемента, так, чтобы при установке излишки выдавливались по краям;
2) сразу после установки, используя мастерок, удалите излишки раствора.
Если во время монтажа на облицовочный материал (камень) попал раствор, удалите его только после частичного высыхания раствора.
Расшивка швов - это процесс заполнения их специализированной цементной затиркой, имитирующей кладочный раствор. Проводится с целью герметизации кладки, исключающей попадание влаги под облицовку и растрескивание элементов при замерзании. Правильно подобранная и уложенная затирка защитит облицовку от разрушения и придаст кладке из декоративного камня эстетичный внешний вид.
Расшивку наносят, используя строительный шприц-пистолет или специальный мешок для заполнения швов раствором. Наполните мешок раствором. Медленно выдавливая раствор через отверстие в мешке, аккуратно заполните им швы. Заполняйте швы не полностью, примерно на 1/2. Будьте внимательны, чтобы раствор не попал на облицовку.
Когда раствор в швах схватится, с помощью деревянного или металлического инструмента удалите его излишки, одновременно утрамбовывая швы. Не старайтесь обработать швы сразу после их заполнения, так как еще не схватившийся раствор будет оставлять на облицовке грязные следы. Соблюдайте инструкцию производителей затирочных смесей.
После удаления излишков раствора для окончательного выравнивания и полировки швов, их необходимо обработать с помощью щетки средней жесткости, изготовленной из натуральных материалов, или пластмассы.
Никогда не используйте проволочную метелку и растворители для очистки продукции ИНТЕРКАМ.
После окончательного высыхания кладки Вы можете ее обработать специальными защитными гидрофобными составами, образующими на поверхности эластичную полупроницаемую мембрану. Такое покрытие не разрушается от термических подвижек дома, отражает воду, защищает от воздействия солнечной радиации и кислотных дождей. Кроме того, обработанная поверхность гораздо легче очищается, что в значительной мере облегчает уход за ней.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

- F “150” нормативная;
- F “400” фактическая.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Продукция ИНТЕРКАМ не содержит горючих составляющих, при нагреве не выделяет дым.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ

Многообразие матриц (неповторяемые элементы в 3 – 4 м^2), применяемых в процессе производства, а также специальная технология позволяет добиться индивидуальной формы и окраски каждого изделия. Таким образом, повторения маловероятны.

СТОЙКОСТЬ ОКРАСКИ

Применяемые немецкие пигменты BAYFERROX гарантируют устойчивость окраса цветных бетонов к окружающей среде, что подтверждается 25 летним опытом исследований производителей пигментов в области погодоустойчивости.

ИСПЫТАНИЯ

Продукция регулярно успешно проходит испытания в независимой лаборатории.

В НАСТОЯЩЕМ КАТАЛОГЕ ЦВЕТ ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ ПЕРЕДАН СО СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ ДОПУСКАЕМОЙ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОЛИГРАФИИ. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЦВЕТА И ФАКТУРЫ КАМНЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ КОМПАНИИ ИЛИ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ИНТЕРКАМ.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

На всю продукцию дается гарантия, действующая при условии соблюдения требований СНиП и рекомендаций производителя.

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательсьвом РФ на подобные виды изделий. Гарантия на выцветание продукции – пожизненная. Гарантия распространяется только на производственные дефекты. Все бракованные материалы бесплатно заменяются новыми. Бракованные материалы подлежат возврату продавцу.

Затраты на доставку, демонтаж и установку новых материалов взамен бракованных не возмещаются.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- усадки здания и подвижки стен;
- несоблюдения требований СНиП;
- контактов с химическими веществами и краской;
- обесцвечивания в результате воздействия агрессивной среды;
- загрязнения и окисления;
- использования продукции не по назначению;
- несоблюдения инструкции производителя по установке

Наша компания гарантирует высокое качество предлагаемой продукции и своевременное исполнение принятых заказов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие	50 МПа
Водопоглащение	1,5%
Морозостойкость	400 циклов
Средняя плотность	2200 кг/м^3
Огнестойкость	Не горюч
Стойкость окраски	Не выцветает
Размеры (площадь)	5,0 см^2 – 0,5 м^2
Размеры (толщина)	1 – 10 см
Вес квадратного метра	10 - 50 кг

Камень отпускается с учетом расшивочного шва 1,0 – 1,5 см

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ИНТЕРКАМ.

ИНТЕРКАМ